

## Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

maradéktalan védelem az indítókulcs elfordításától

### Termékleírás

A Castrol Magnatec Diesel motorolajok a felmelegedési fázisban bekövetkező kopás mérséklése érdekében ötvözik az egyedi összetételű molekulák előnyeit a korszerű dízel technológiával.


A Magnatec Diesel egyedi összetételéből eredően a felmelegedési fázisban jelentős mértékben\* csökkenti a motor kopását. Az új Magnatec motorolajok az érzékelhető, látható és hallható védelem érdekében fokozott tisztaságú molekulák felhasználásával készülnek.

*\*Az iparági Sequence IVA kopási teszttel igazoltan.*

### Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 mindazon dízelüzemű gépjármű motorban alkalmazható amelyekhez a gyártómű API CF, ACEA A3/B4, A3/B3 vagy korábbi minősítésű SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 a fenti minősítéseken túl a VW 505 00 és az MB 229.1 jóváhagyásokkal is rendelkezik.

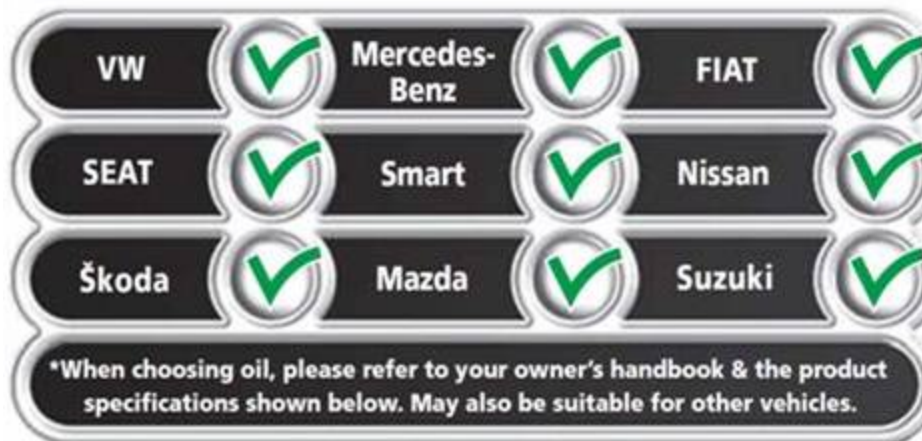

## Előnyök

A Castrol Magnatec Diesel egyedi összetételű molekulái:

- szinte mágnesként tapadnak a fém felületekre, így a kopással szemben kivételes védelmet nyújtó kenőfilmet alkotnak;
- a dízel motorok követelményeinek megfelelő speciális technológia megőrzi a motor hatékonyságát, dinamikáját;
- adalékai megelőzik a koromszemcsék összetapadását így az olaj besűrűsödési hajlandósága minimálisra csökken;
- a legszigorúbb iparági dízel tesztek követelményeit is meghaladó tulajdonságokat biztosítanak\*\*.

*\*\*Meghaladja a legszigorúbb iparági tesztek követelményeit is'*

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Magnatec 10W-40 B4
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8623
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	cSt	96
viszkozitási index	ASTM D2270	-	155
dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	199
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.96

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00 / 505 00

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

02 Jul 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>